Fiche d'informations techniques - DEL

AMBIANCE AMBRE

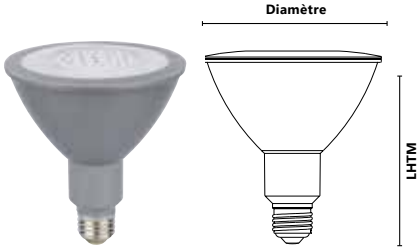

LHTM : 5 5/32 po (131 mm) Dia. : 4 3/4 po (121 mm)

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande :	62894
Description :	LED/PAR38/17W/FL/40/D/STD/GRY/AMB
CUP:	069549628946
Quantité par caisse :	24

DONNÉES TECHNIQUES

Forme :	PAR38
Puissance (W) :	17
Tension (VAC) :	120
R9:	28
Vie moyenne (heures L70) :	25 000
Lumens initiaux (lm)* :	1 080
Lumens initiaux par watt (lm/W) :	64
CBCP :	-
IRC :	80
Faisceau :	40
Facteur de puissance :	≥ 0.99
Température de fonctionnement :	-20 °C/-4 °F à 45 °C/113 °F
Culot :	E26

***Lumens typiques : +/- 5 %** ****Température de couleur typique : +/- 5 %**

À GRADATION · EMPLACEMENT HUMIDE · PAS DE MERCURE · CONFORME · GARANTIE 3 ANS

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

LUTRON DIMMERS: TTCL-100H-WH, D-600PH-DK, DVLV-600P-WH, NTLV-600-WH, DVELV-300P-WH, DV-603PG-WH, NLV-600-WH, CTCL-153PDH, D-603PH, TT-300NLN-WH, MRF2-3PD-1-1WH(Digital), MA-600-WH(Digital), MAW-600(Digital), MRF2-6ND-120-WH(Digital), RRD-10ND-WH(Digital), VTELV-600M-B-WH(Digital), MAELV-600-WH(Digital), MRF2-6ELV-120-WH(Digital), TG-603PGH-WH, AYLV-600P-WH, TG-603PGH-WH, S-600PR-WH, , CTCL-153P-WH, MACL-153M-WH (Digital), DVCL-153P-WH.

OTHER DIMMERS: Leviton C20-6683-IW, C20-6681-IW, RPI06-1LI, 6674-10W, 6615-POW, R15-IPI06-1SE, 010-IPE04-1LZ, R50-6602-IW; **Legrand** DRD4-B(Digital); **Pass & Seymour** CDLV703-P, D703-PTC, DLV703-P, CD703-PW.

MISES EN GARDE

- Fermez l'interrupteur avant l'inspection, l'installation ou le retrait du dispositif de la prise de courant.
- Risque de choc électrique – N'utilisez pas si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Convient aux luminaires ouverts.
- Convient aux emplacements humides.
- N'ouvrez pas – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Le poids supplémentaire de l'appareil peut causer de l'instabilité dans certains luminaires. Utiliser seulement avec des lampes de table où la hauteur de la lampe ne dépasse pas 3 fois le diamètre de la base.
- N'utilisez que sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Garantie limitée de trois ans.
- Pour obtenir des informations sur les gradateurs et les garanties visitez www.standardpro.com.
- Température d'opération : -20 °C /-4 °F à 45 °C /113 °F.

NOTES : Cet appareil est conforme aux règles de l'article 15 de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions qui suivent : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement. Tout changement ou modification non expressément autorisé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. Ce dispositif DEFR est conforme à la norme canadienne NMB-003. Les lampes DEL doivent être entreposées, installées, et utilisées sous des conditions environnementales appropriées. Conformément au, mais non limité au, plus récent Code nationale d'électricité et aux spécifications cETLus, cULus, CSA et ANSI.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD MD

6 mars 2015