Switch Start Metal Halide Protected

Switch Start MH Protected 1000W/640 EX39 BT56 CL

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Exclusionary Mogul Screw [Exclusionary Mogul Screw]
Information culot	Nic/Brass [Nickel/Brass Base]
Bulb	BT56
Matériaux lampe	Hard Glass
Finition lampe	Clear
Position de fonctionnement	Base Up +/-15D [Hanging +/-15D or Base Up (BU)]
Application principale	General Lighting
Durée de vie à 50% défaillance	12000 hr
Produit éconergétique	Not Applicable

• Caractéritiques techn. de lumière

Code couleur	640 [CCT of 4000K]
Indice de rendu des couleurs	65 Ra8
Désignation de couleur	Cool White
Température de couleur	3500 K
Température de couleur techn.	3500 K
Flux lumineux lampe EM	107000 Lm
Efficacité lumineuse lampe	107 Lm/W
Lumens de calcul	77000 Lm
Coordonnée chromatique X	405 -
Coordonnée chromatique Y	390 -

• Caractéristiques électriques

Watts	1000 W
Tension lampe	263 V
Courant de la lampe	4.1 A
Temps d'amorçage	120 (max) s
Temps de réamorcage (minutes)	20 (max) min

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	145.0 mg
Picogramme/lm-h	161.4 p/LuHr

• UV Caractéristiques

Facteur de détérioration D/fc	0.7 -
PET (NIOSH)	59.9 h500lx
UVA	25.11 mW/cm2
UVB	0.38 mW/cm2
UVC	0 mW/cm2

• Luminaire Design Requirements

Température culot	220 (max) C
Température ampoule	430 (max) C

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumineux L (po)	9.5 in
Longueur totale C (po)	15.375 (max) in
Diameter D	7 in

PHILIPS

Switch Start Metal Halide Protected

- Données produit

Code commercial	281188
Code produit EOC	281188
Nom produit	Switch Start MH Protected 1000W/640 EX39 BT56 CL
Désignation	Switch St MH Prot 1000W/640 EX39 BT56 CL

Pièces par pack	1
Config. Emballage	6
Packs par carton	6
Code barre produit	46677281182
Code barre carton regroup.	50046677281187
Code usine	928601127001
Poids net unitaire	0.001 kg

Mises en garde et sécurité

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope ot the lamp is broken or puntured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precuations are used. Certain lamps that will automaticallly extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel

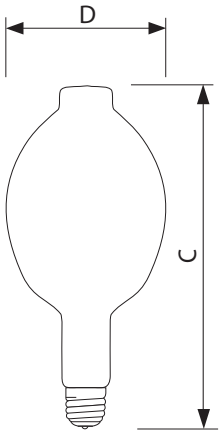

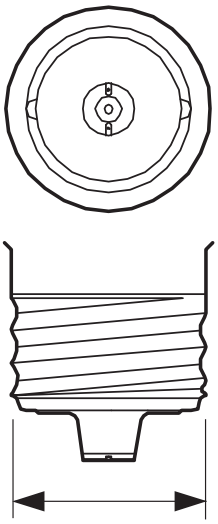

Switch Start MH Protected 1000W/640 EX39 BT56 CL

Product	C (Max)	D (Norm)
MP 1000W/640 EX39 BT56 BU	15.375	7

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, août 8
Les données sont sujettes à changement