

CONTENTS

- 56048 Headlamp
- Headlamp bracket with adjustable fabric strap
- Hard hat strap clips (x4)
- 15" (38cm) USB-C Cable
- This instruction Sheet

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Dimensions:** 2.83" × 2.22" × 1.52" (72 × 56 × 39mm)
- **Weight (headlamp only):** 3.84oz. (108.8g)
- **Strap Material:** Latex: 55%, Nylon: 45%
- **Battery:** Internal, Lithium polymer, 3.7V / 2000mAh (7.4 Wh)
- **Charging Requirements:** 5V DC, 0.64A
- **Lighting Mode Specifications:**

MODE	LUMENS	HOURS*
All-On (Spot + Flood)	400	4
Spot/High	200	12
Flood/Low	100	22

**NOTE: Listed runtimes are based on fully-charged battery and continuous use. Frequent switching on and off will result in battery drain and reduced runtime.*

- **Operating Temperature:** 32°F to 113°F (0°C to 45°C)
- **Charging Temperature:** 32°F to 95°F (0°C to 35°C)
- **Storage Temperature:** 14°F to 113°F (-10°C to 45°C)
- **Drop Protection:** 6' (1.8m)
- **Ingress Protection (IP) Rating:** IP54
- **Certifications:** CE, REACH, RoHS, DOE/CEC, NRCAn

Specifications subject to change.

⚠ WARNINGS

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in risk of fire, electric shock, serious injury and/or property damage. Keep these instructions for future reference.

- DO NOT use the product if it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or injury.
- Risk of fire and burns. DO NOT open, crush, heat above specified maximum temperature or incinerate. Prolonged exposure to direct sunlight can result in elevated temperatures.
- DO NOT immerse in water or other liquids.
- Properly seal the charging port cover to achieve specified water & foreign object ingress protection. Keep seal free of dirt, oil, sand, or other material that interferes with proper sealing. Failure to do so can result in risk of fire or electric shock.
- DO NOT open the charging port cover if wet or in a wet environment. Thoroughly dry the unit and the seal around water-resistant cover completely before opening water resistant cover.
- DO NOT subject to impacts or drops greater than 6' (1.8 m). Drops larger than this may not show signs of damage, but internal components may have been compromised. It is advisable to replace the unit if any such severe events occur.
- Subjecting battery to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- To reduce the risk of injury, DO NOT stare at operating lamp. Serious eye injury could occur.
- DO NOT attempt to repair the product or charging cable. There are no user-serviceable parts.

FEATURE DETAILS (FIG. A)

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1 Power Button | 8 USB-C Charging Cable |
| 2 Battery Level Indicator | 9 Fabric Strap |
| 3 Spotlight LED | 10 Strap Adjustmet |
| 4 Floodlight LEDs (x2) | 11 Mounting Bracket |
| 5 Charging Port Cover | 12 Magnet |
| 6 USB-C Charging Port | 13 Hard Hat Clips |
| 7 Removal Lever | |

SYMBOLS ON PRODUCT (FIG. B)

- ⚠ Warning or Caution
- ⚡ Risk of Electrical Shock
- ☀ Do Not Stare at Operating Lamp: Visible Radiation
- 🧲 Strong Magnetic Field
- 📖 Read Instructions
- CE Conformité Européenne. Conforms with European Economic Area directives
- ♻ WEEE - Battery disposal
- ⎓ Direct Current (DC)

OPERATING INSTRUCTIONS

SEE OTHER SIDE.

CONTENIDO

- Luz frontal 56048
- Soporte para luz frontal con correa de tela ajustable
- Clips para correa de casco de seguridad tipo cachucha (x4)
- Cable USB-C de 15" (38 cm)
- Esta hoja de instrucciones

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Dimensiones:** 2.83" × 2.22" × 1.52" (72 mm × 56 mm × 39 mm)
- **Peso (luz frontal únicamente):** 3,84 oz (108,8 g)
- **Material de la correa:** Látex: 55 %, Nylon: 45 %
- **Batería:** interna, polímero de litio, 3,7 V/2000 mAh (7.4 Wh)
- **Requisitos de carga:** 5 V CD, 0,64 A
- **Especificaciones del modo de iluminación:**

MODO	LÚMENES	HORAS*
Todas las luces encendidas (Luz enfocada y Luz de proyección)	400	4
Luz enfocada	200	12
Luz de proyección	100	22

**NOTA: Los tiempos de funcionamiento mostrados se obtienen a partir de la carga completa de la batería y del uso continuo. El encendido y apagado frecuente resultará en la descarga de la batería y un menor tiempo de funcionamiento.*

- **Temperatura de funcionamiento:** 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)
- **Temperatura de carga:** 32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C)
- **Temperatura de almacenamiento:** 14 °F a 113 °F (-10 °C a 45 °C)
- **Protección ante caídas:** 6' (1.8 m)
- **Grado de protección de ingreso (IP):** IP54
- **Certificaciones:** CE, REACH, RoHS, DOE/CEC, NRCAn

Especificaciones sujetas a cambios.

⚠ ADVERTENCIAS

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales y/o daños materiales graves. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

- NO use el producto si está dañado o ha sido modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles que pueden provocar incendios, explosiones o lesiones.
- Riesgo de incendio y quemaduras. NO lo abra, aplaste, caliente a más de la temperatura máxima especificada, ni lo inciner. La exposición prolongada a la luz solar directa puede provocar temperaturas elevadas.
- NO lo sumerja en agua u otros líquidos.
- Selle correctamente la cubierta del puerto de carga para lograr la protección especificada contra el ingreso de agua y objetos extraños. Procure que el sello no contenga suciedad, aceite, arena u otros materiales que afecten un sellado adecuado. De lo contrario, puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico.
- NO abra la cubierta del puerto de carga si está húmeda o si está en un ambiente húmedo. Seque cuidadosamente la unidad y el sello alrededor de la cubierta resistente al agua antes de abrir la cubierta resistente al agua.
- NO lo someta a impactos o caídas mayores que 6' (1,8 m). Es posible que caídas mayores a esta altura no muestren señales de daño, pero los componentes internos podrían estar comprometidos. Se recomienda reemplazar la unidad si sufre alguno de estos eventos de gravedad.
- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja podría provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Para reducir el riesgo de lesiones, NO mire fijamente la luz frontal cuando esté en funcionamiento. Podría provocar graves lesiones en los ojos.
- NO intente reparar el producto ni el cable de carga. No contienen piezas que el usuario pueda reparar.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Botón de encendido | 8 Cable de carga USB-C |
| 2 Indicador del nivel de batería | 9 Correa de tela |
| 3 LED de luz enfocada | 10 Ajuste de correa |
| 4 2 LED de luz de proyección | 11 Soporte |
| 5 Cubierta del puerto de carga | 12 Imán |
| 6 Puerto de carga USB-C | 13 Clips para casco de seguridad tipo cachucha |
| 7 Palanca de extracción | |

SÍMBOLOS DEL PRODUCTO (FIG. B)

- ⚠ Advertencia o precaución
- ⚡ Riesgo de choque eléctrico
- ☀ NO mire fijamente la luz frontal cuando esté en funcionamiento: radiación visible
- 🧲 Champ magnétique puissant
- 📖 Lea las instrucciones
- CE Conformité Européenne. Cumple con las normas del Espacio Económico Europeo
- ♻ WEEE - Eliminación de la batería
- ⎓ Corriente directa (CD)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

VER AL REVERSO.

CONTENU

- Lampe frontale 56048
- Support pour lampe frontale avec courroie ajustable en tissu
- Attaches à courroie pour casque de chantier (x4)
- Câble USB-C de 38 cm (15 po)
- Feuillelet d'instructions

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Dimensions:** 72 mm × 56 mm × 39 mm (2.83 po × 2.22 po × 1,52 po)
- **Poids de la lampe frontale uniquement :** 108,8 g (3,84 oz)
- **Matériel de la courroie :** 55 % latex, 45 % nylon
- **Batterie :** interne, lithium-polymère, 3,7 V et 2000 mAh (7.4 Wh)
- **Exigences de recharge :** 5 V c.c., 0,64 A
- **Caractéristiques du mode d'éclairage :**

MODE	LUMENS	HEURES*
Éclairage amplifié (Projecteur à faisceau concentré et Éclairage général)	400	4
Projecteur à faisceau concentré	200	12
Éclairage général	100	22

**REMARQUE : L'autonomie indiquée est basée sur une batterie entièrement chargée et une utilisation continue. La mise en marche et l'arrêt fréquents entraînent une décharge de la batterie et une réduction de l'autonomie.*

- **Température de fonctionnement:** 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
- **Température de recharge :** 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
- **Température d'entreposage :** -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
- **Protection contre les chutes :** 1,8 m (6 pi)
- **Cote de protection contre les infiltrations :** IP54
- **Certifications :** CE, REACH, RoHS, DOE/CEC, NRCAn

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

⚠ AVERTISSEMENTS

Veillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels. Conservez ces instructions à des fins de référence.

- N'UTILISEZ PAS le produit s'il est endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées risquent de produire des effets imprévisibles et de causer des incendies, des explosions ou des blessures.
- Risque d'incendie et de brûlures. N'OUVREZ PAS ce produit, ne l'écrasez pas, ne le chauffez pas à plus de la température maximale indiquée et ne le brûlez pas. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner des températures élevées.
- N'IMMERGEZ PAS ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Scellez adéquatement le couvercle du port de recharge pour garantir la protection prévue contre les infiltrations d'eau et de corps étrangers. Retirez du joint les saletés, l'huile, le sable ou tout autre matériau qui pourrait nuire à l'étanchéité du capuchon. Autrement, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'OUVREZ PAS le couvercle du port de recharge s'il est mouillé ou si vous vous trouvez dans un environnement humide. Laissez sécher complètement l'appareil ainsi que le joint entourant le couvercle étanche avant d'ouvrir ce dernier.
- N'EXPOSEZ PAS l'appareil à des chocs ni à des chutes de plus de 1,8 m (6 pi). Après une telle chute, le boîtier pourrait sembler intact même si les composants internes sont endommagés. Il est recommandé de remplacer l'appareil s'il est soumis à de telles conditions.
- Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Pour réduire le risque de blessure, NE REGARDEZ PAS directement la lampe lorsqu'elle est allumée. De graves blessures aux yeux pourraient survenir.
- NE TENTEZ PAS de réparer le produit ni le câble de recharge. Ils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur..

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Bouton de mise sous tension | 8 Câble de recharge USB-C |
| 2 Indicateur de charge de la batterie | 9 Courroie en tissu |
| 3 Faisceau à DEL | 10 Boucle d'ajustement de la courroie |
| 4 Éclairage général à DEL (x 2) | 11 Support |
| 5 Couvercle du port de recharge | 12 Aimant |
| 6 Port de recharge USB-C | 13 Attaches pour casque de chantier |
| 7 Levier de retrait | |

SYMBOLES SUR LE PRODUIT (FIG. B)

- ⚠ Avertissement ou mise en garde
- ⚡ Risque de choc électrique
- ☀ Radiation visible - Ne pas regarder la lampe lorsqu'elle est allumée
- 🧲 Forte champ magnético
- 📖 Lire les instructions
- CE Conformité européenne. Conforme aux directives de l'Espace économique européen
- ♻ DEEE - mise au rebut de la batterie
- ⎓ Courant continu (c.c.)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONSULTEZ LE VERSO DE CE FEUILLET.

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

Rechargeable Spotlight/Floodlight LED Headlamp

Luz frontal LED recargable con luz enfocada/luz de proyección

Lampe frontale à DEL rechargeable avec faisceau à éclairage général et faisceau concentré



Hard hat not included
Casco de seguridad no incluido
Casque de chantier non compris

FIG. A


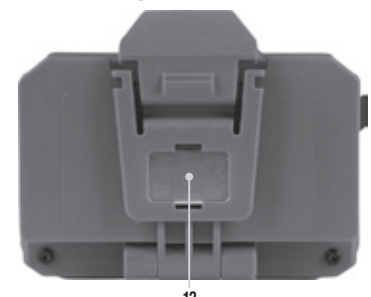


FIG. B



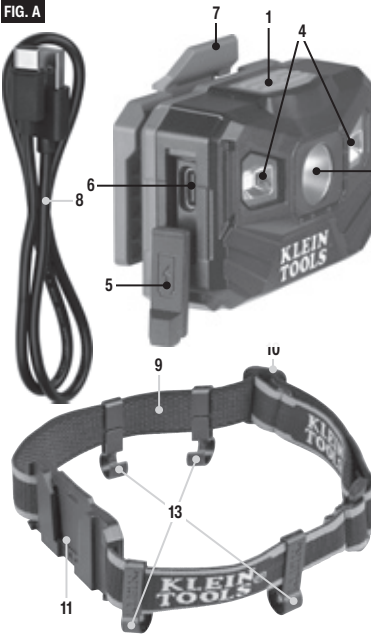